


ESTRATTORI DI FUMO ST30 150 x 35 PER STUFE A PELLETTA

ST30 150 x 35 FUME EXTRACTORS FOR PELLETT STOVES

La chiocciola filettata e il sensore di velocità sono opzionali - Optional threaded housing and speed sensor

ST30

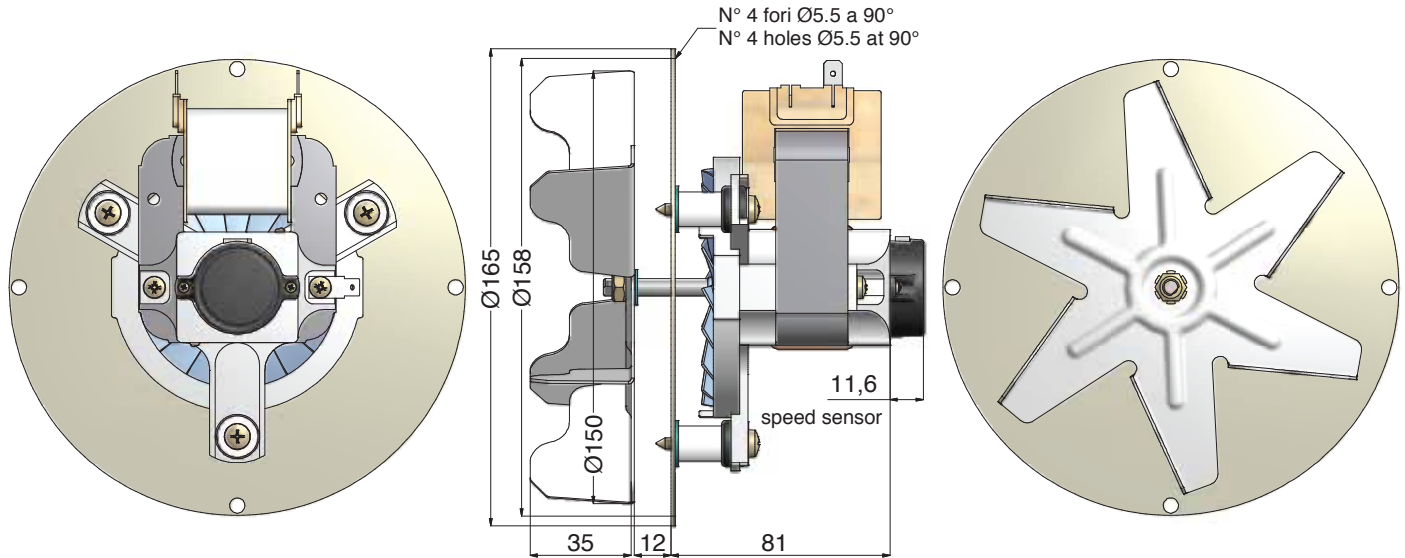



Modello	Ø Ventola	Foratura disco-flangia	Potenza assorbita [W] Corrente assorbita [A]	Velocità rpm	Pressione Max [Pa]	Portata Max [m³/h]
Model	Ø Fan	Flange drilling	Input power [W] Input current [A]	Speed rpm	Max Pressure [Pa]	Max flow rate [m³/h]
1●ST30 - V.230/50	150 x 35	Ø 158	59 W / 0,48 A	2800	357	150
2●ST30 - V.120/60	150 x 35	Ø 158	68 W / 0,62 A	3360	465	154

ST 30 motori a poli schermati, cuscinetti a sfere. Grado Protezione IP 20. Temperatura ambiente di esercizio -25/+75 °C

ST 30 shaded-poles motors, shielded ball bearings. IP 20 Protection. Operating ambient temperature -25/+75 °C

ST 30 V 230 Hz 50

ST 30 V 120 Hz 60

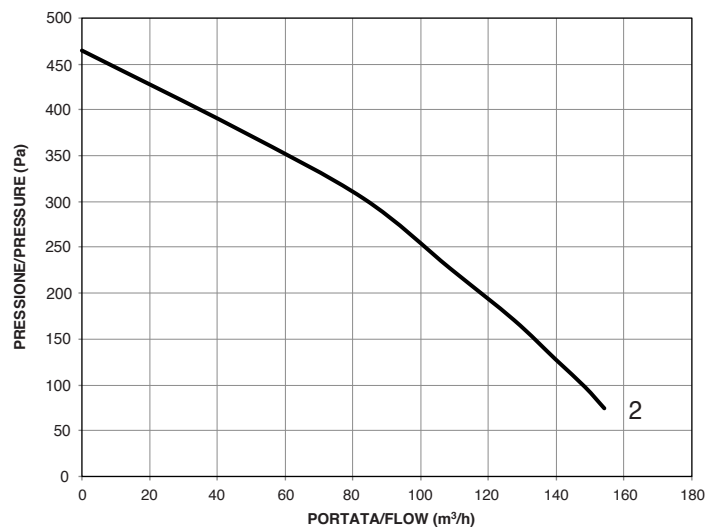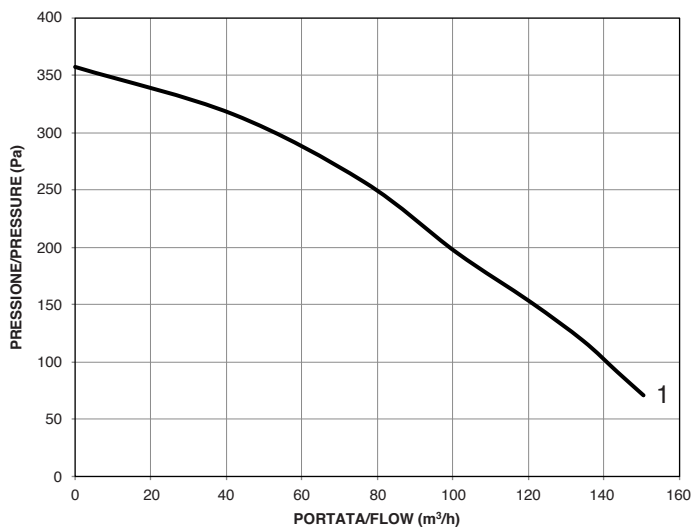

“Le illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Caratteristiche, dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti.”



“The illustrations are for demonstration purposes only and do not constitute obligation to faithful reproduction. Characteristics, dimensions, weights and measures are not binding. AACO reserves the right to make any changes deemed necessary to improve its products”